



CARACTÉRISTIQUES

	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	SCR302R	SCR302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
 CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE	●	●
 FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	●	●
 INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables OIL LOCK	●	●
 INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables OIL LOCK	V	V
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	V	V
PORT USB	●	●
 KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX	V	V
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	●	●
 PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	●	●
 NETTOYAGE INTERNE	●	●
 CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY GEN+	●	●
 TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> 134a	●	●



● FOURNITURE STANDARD V OPTION

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	AGRILITE 302	AGRILITE 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	V	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	V	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		V
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit stampante	V	V
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	V	V
	OAC-0007	Chariot de support pour AGRILITE	V	V
	KTB0013	Tuyaux HP+LP 3 m /Coupleurs rapides R134a	V	
	KTB0013	Tuyaux HP+LP 7,5 m /Coupleurs rapides R134a	V	
	KTB0012	Tuyaux HP+LP 3 m /Coupleurs rapides R1234yf		V
	KTB0014	Tuyaux HP+LP 7,5 m /Coupleurs rapides R1234yf		V

DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE

CODE

CFU-NITRO




Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

CODE

CFU-NITRO.HD.XX

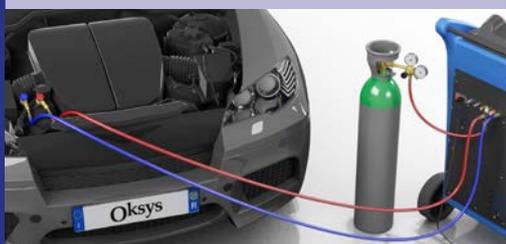

Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C



GAMME

R134a



R1234yf



MODELE

AGRILITE 302


AGRILITE 302 YF

CARACTERISTIQUES

Ecran graphique	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	OUI	OUI
Capacità Bombola	9 Kg	9 Kg
Ceinture chauffante	Option	Option
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresseur	10 cc	10 cc
Debit pompe à vide	50 L/min	50 L/min
Système de purge de l' Air	Automatique	Automatique
Fonctionnement	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Dimensions	50x44x62cm	50x44x62cm
Poids	45/48 Kg	45/48 Kg
Dimensions de l'emballage	58x54x77cm	58x54x77cm

ACCESSOIRES LIVRES

Coupleurs rapides HP/LP	Inclus	Inclusi
Tubi	NON	NON
Coperta Parapolvere	NON	NON
Cavo Alimentazione	OUI	OUI
Gancio di Calibrazione	OUI	OUI
Bottiglia aggiuntiva olio	OUI	OUI
2 x sonda di temperatura	OUI	OUI

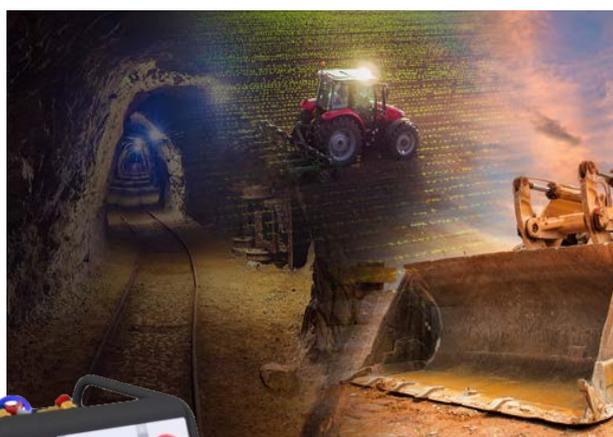

Oksys

TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE