

# FAST 302



FAST 302 / FAST 302 YF

## EIGENSCHAFTEN



	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF302R	SCF302H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit Waage und hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	✓	✓
STATUSANZEIGER	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationsystem	•	•
INTERNE SPÜLUNG	•	•
PROFESJAONELLE SPÜLUNG SER KLIMAANLAGE (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
KLIMAANLAGE-DIAGNOSE SYSTEM	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSYSGEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL


## ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓
	GAS ID GAS ID OPZ	Integriertes Gasanalyse-System nach SAE J 2843	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Abdeckhaube	✓	✓



## LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

ART.NR. CFU-NITRO

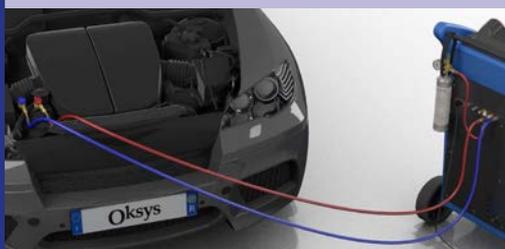

Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR. CFU-NITRO.HD.XX



Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

## SPÜLUNG DER KLIMAAANLAGE

ART.NR. ACC-EASYFLUSH



Visuelle Diagnose-Kit für die Spülung der Klimaanlage

## PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

FAST 302

FAST 302 YF

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	12 Kg	12 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	70 l/min	70 l/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	51x48x94 cm	54x58x99 cm
Gewicht (netto/brutto)	61/70 Kg	61/70 Kg
Verpackungsabmessungen	63x63x123 cm	63x63x123 cm

### INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m
Abdeckhaube	Optional	Optional
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	NEIN	NEIN

