



AGRICOLD



AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF

CARACTÉRISTIQUES

| | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|---|--------------|-----------------|
| | SCG302R | SCG302H |
| TYPE DE RÉFRIGÉRANT | | |
| CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels | • | • |
| FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION | • | • |
| INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) | • | • |
| INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK) | ✓ | ✓ |
| CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS | • | • |
| PORT USB | • | • |
| BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles | • | • |
| KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX) | ✓ | ✓ |
| NETTOYAGE INTERNE | • | • |
| PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile | • | • |
| NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING) | ✓ | ✓ |
| DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C | • | • |
| TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a | • | • |
| CONNECTION BLUETOOTH APP OKSYGEN+ | • | • |




• FOURNITURE STANDARD ✓ OPTION

ACCESSOIRES

| | CODE | DESCRIPTION | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
|--|----------------------------|---|--------------|-----------------|
| | ACC-88.072 | Adaptateur bonbonne 1/4 | ✓ | |
| | ACC-88.011 | Adaptateur HP 1/4 | ✓ | |
| | ACC-88-289H | Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF | | ✓ |
| | O-PK00051 O-PK00051 OPZ | Kit imprimante | ✓ | ✓ |
| | OAC0002-KIT | Alimentation 12 V | ✓ | ✓ |

DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE


CODE CFU-NITRO

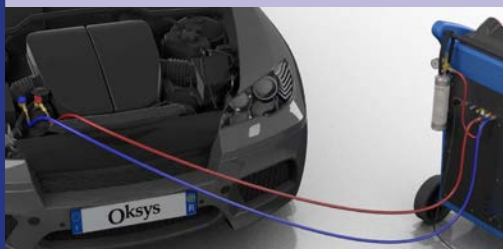

Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

CODE CFU-NITRO.HD.XX

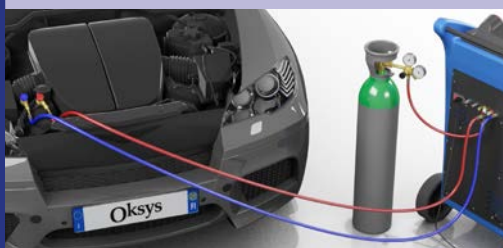


Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

NETTOYAGE / RINCAGE

CODE ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

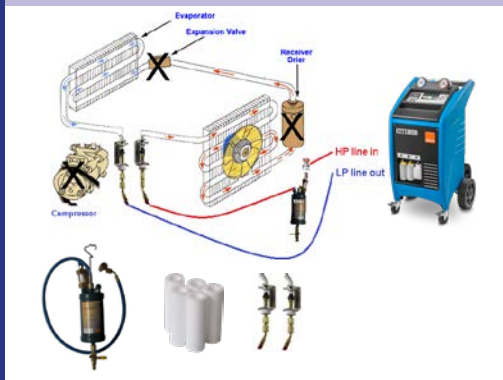

Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF
Y compris le cylindre d'expansion.

GAMME

R134a



R1234yf



MODELE

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

CARACTERISTIQUES

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ecran graphique | Graphic LCD 264x64 Pixel | Graphic LCD 264x64 Pixel |
| Fonction récupérer. Complete | OUI | OUI |
| Capacité de la bouteille | 12 Kg | 12 Kg |
| Ceinture chauffante | OUI | OUI |
| Précision de la balance | +/- 5 g | +/- 5 g |
| Compresseur | 10 cc | 10 cc |
| Debit pompe à vide | 100 L/min | 100 L/min |
| Système de purge de l' Air | Automatique | Automatique |
| Fonctionnement | 220V 50 Hz 12V DC | 220V 50 Hz 12V DC |
| Dimensions | 55x63x86 cm | 48x68x88 cm |
| Poids | 62/71 Kg | 62/71 Kg |
| Dimensions de l'emballage | 68x57x100 cm | 68x57x100 cm |

ACCESSOIRES LIVRES

| | | |
|---|--------|----------|
| Coupleurs rapides HP/LP | Inclus | Inclusli |
| Tuyaux longueur | 7,5 m | 7,5 m |
| Housse de protection | NON | NON |
| Fil de raccordement électrique | OUI | OUI |
| Outil calibrage balance | OUI | OUI |
| Bouteille d'huile supplémentaire | Option | Option |
| Sonde de température | NON | NON |



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE