



# ECOS



## ECOS 302 / ECOS 302 YF

### EIGENSCHAFTEN

	ECOS 302	ECOS 302 YF
	SCE302R	SCE302H
KÄLTEMITTEL		
VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS Ohne Manuelle Hähne	•	•
HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG	•	•
AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	•	•
KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit hermetischen, nachfüllbaren Flaschen (OIL LOCK)	✓	✓
INTEGRIERTE TANKHEIZUNG	•	•
USB-SCHNITTSTELLE	•	•
INTEGRIERTE DATENBANK einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge	•	•
INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
INTERNE SPÜLUNG	•	•
VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen Öldekontaminationssystem	•	•
KONFIGURIERBARER KÄLTEMITTELTYP von HFO1234YF auf --> 134a	•	•
INTEGRIERTE BLUETOOTH SCHNITTSTELLE APP OKSY <sup>®</sup> GEN+	•	•



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

### ZUBEHÖR

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	ECOS 302	ECOS 302 YF
	ACC-88.072	ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche	✓	
	ACC-88.011	HD Adapter ¼" SAE	✓	
	ACC-88-289H	ACC-88-289H Universaladapter für HFO1234YF Kältemittelflaschen		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Drucker-Kit	✓	✓
	ACC-BLK-ECOS300	Abdeckhaube	✓	✓



## LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS


ART.NR. CFU-NITRO



Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR. CFU-NITRO.HD.XX

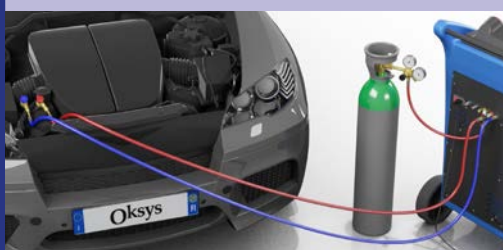

Kit für den Anschluss einer 200 L Gaisflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

## PRODUKTPALETTE

R134a



R1234yf



MODELL

ECOS 302

ECOS 302 YF

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 128x64 Pixel	Grafisch LCD 128x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA	JA
Tankkapazität	9 Kg	9 Kg
Tankheizung	JA	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompressor	10 cc	10 cc
Vakuum Pumpe	50 l/min	50 L/min
Tank-Luftauslass	Automatisch	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Maße	51x48x94 cm	52x56x99 cm
Gewicht (netto/brutto)	55/64 Kg	57/66 Kg
Verpackungsabmessungen	54x58x116 cm	54x58x116 cm

### INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellkupplungen	Inbegriffen	Inbegriffen
Füllschläuche	3m	3m
Abdeckhaube	Optional	Optional
Elektrischer Kabel	JA	JA
Kalibrierungsschraube	JA	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA	JA
Temperaturfühler	NEIN	NEIN



**Oksys**

TOTAL DESIGN FOR BEST PERFORMANCE